

# DOPRAVNÍ OMEZENÍ UZAVÍRKA



v termínu: **13. května - červen 2026**

místo realizace: **ul. Rybníčky, k.ú. Kudlov**

Podél silnice III/49026 bude probíhat výstavba nového střediska rané peče. V rámci prací se bude jednat o realizaci nové kanalizace na místní komunikaci ulice Rybníčky. V poslední fázi dojde k vybudování nového sjezdu u střediska rané peče, kde bude potřeba rozebrat stávající zeď podél chodníku. **Práce budou rozděleny na etapy.**

## **1. etapa**

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. V pracovních dnech (pondělí–pátek) vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Po ukončení prací v průběhu dne bude výkop zasypán a komunikace uvedena do provozuschopného stavu (dočasná úprava, případně přejezdové plechy). Mimo pracovní dobu bude zpravidla průjezd k nemovitostem umožněn. Ve výjimečných případech může dojít k dočasnému omezení i mimo pracovní dobu z důvodu technologických postupů. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem.

## **2. etapa**

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Pro chodce bude v pracovní době vyznačen koridor o minimální šířce 1,0 m. Mimo pracovní dobu bude chodník plně průchozí. Pracovní místo bude zabezpečeno oplocením a příslušným dopravním značením tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

**POZOR!!!** V souvislosti se stavbou bude dočasně přesunuta autobusová zastávka „Kudlov, U Pomníku“ do prostoru točny.

Prosíme občany o pochopení a respektování dočasného dopravního omezení.

Upozorňujeme, že termín realizace stavebních prací se může operativně upravit v závislosti na vývoji počasí či jiných nepředvídatelných okolnostech.

Děkujeme za pochopení.

**Investor:** Středisko rané peče EDUCO Zlín z. s.

**Zhotovitel:** STAVBY TOMALA s.r.o.

**PRACOVNÍ MÍSTO**

- stavební činnost bude v pracovních dnech, tj. od pondělí do pátku, realizována v době od 7:00 do 18:00 hodin.
- po dokončení výkopových prací v průběhu dne bude pracovní místo zasypano a povrch komunikace uveden do provozuschopného stavu položením asfaltové vrstvy
- v případě, že nebude provedena pokládka asfaltových vrstev, bude příjezd přes výkop zajištěn pomocí přejezdových plechů, odpovídajících rozměrů a únosnosti.
- po ukončení pracovní doby bude přístup a příjezd dotčeným úsekem zpravidla umožněn.
- v odůvodněných případech, zejména z důvodu technologických postupů, však může dojít k dočasnému omezení příjezdu i mimo pracovní dobu
- ve dnech pracovního klidu bude přístup vždy zajištěn.
- pokud bude povrch komunikace po provedení prací bez nerovnosti a bude zajištěna jeho plná sjízdnost, nebude osazeno dopravní značení A 7b (nerovnost vozovky), ani nebude omezena nejvyšší dovolená rychlost.



1.2

**PRACOVNÍ MÍSTO**




- napojení kanalizace na stávající přípojku
- délka uzavírky max. 10 dní
- výkopové práce budou prováděny postupně
- IP 22 bude umístěna min. týden před zahájením platnosti zakázky
- realizační firma zajistí po celou dobu stavby přístup k dotčeným nemovitostem, v případě, že nebude dodržena průchozí šířka podél pracovního místa, budou využity přečhodové lávky a zpevněné plochy umístěné v zelených pásech podél komunikace
- dotčení obyvatelé budou o plánované uzavírce v předstihu informováni





1.1

**LEGENDA:**

- █ - pracovní místo
- █ - zpevněná plocha / přejezdové plechy
- █ - oplotení
- P2 - navržené přečhodné svíslé dopravní značení
- P2 - stávající svíslé dopravní značení
- P2 - zneplatněné stávající svíslé dopravní značení

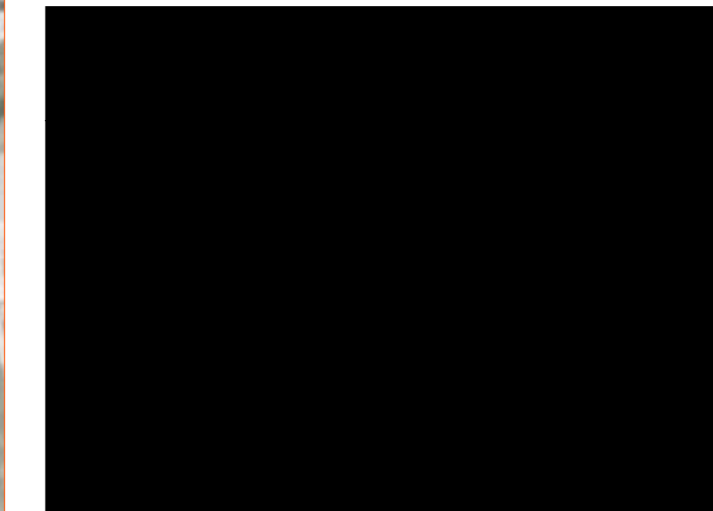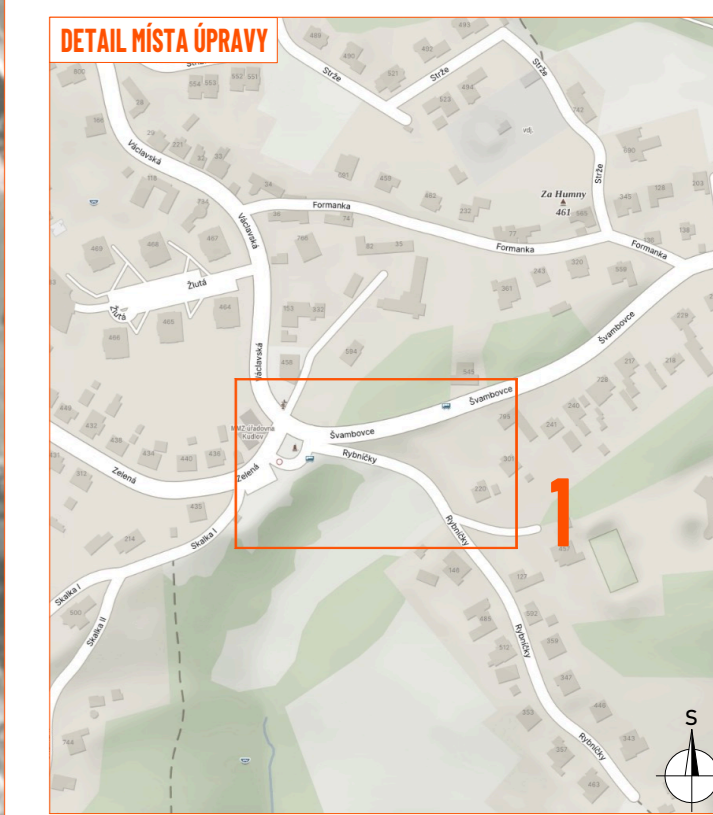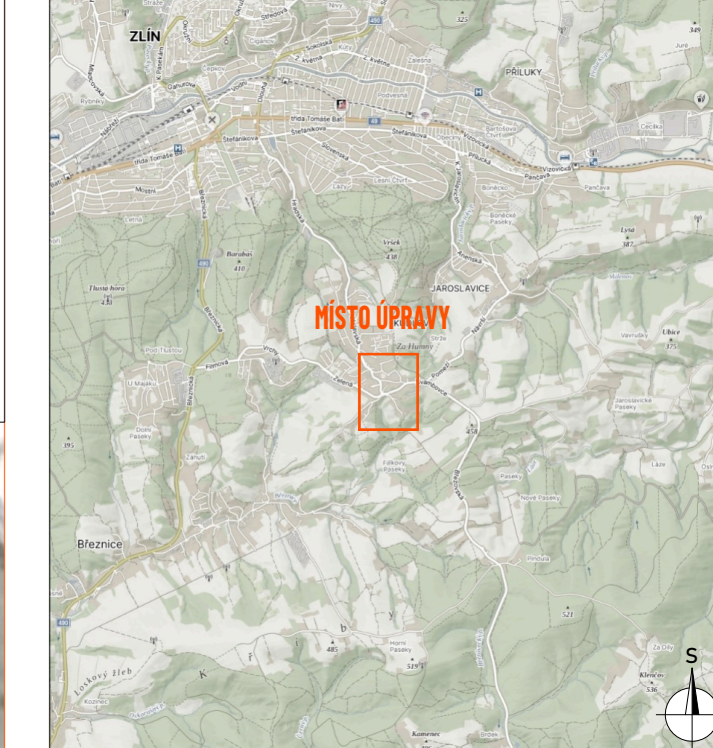

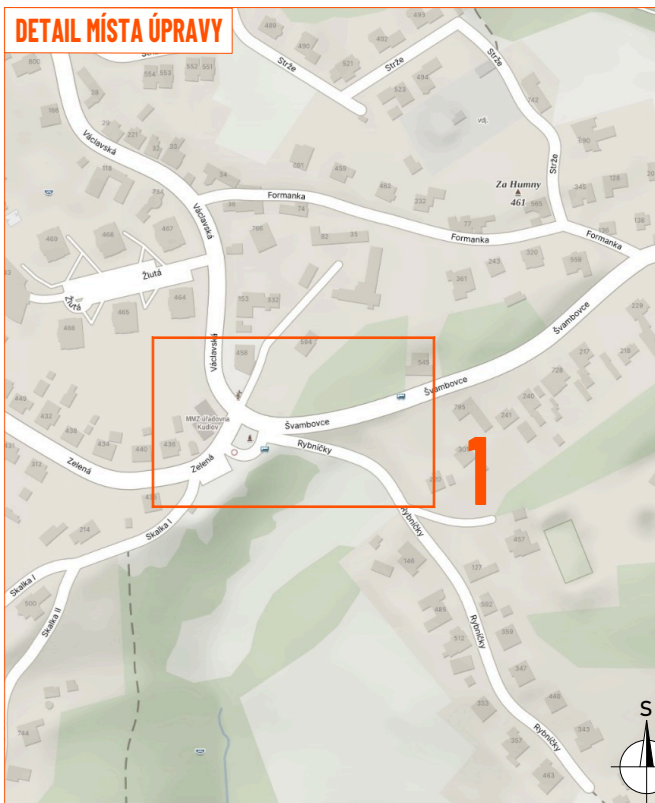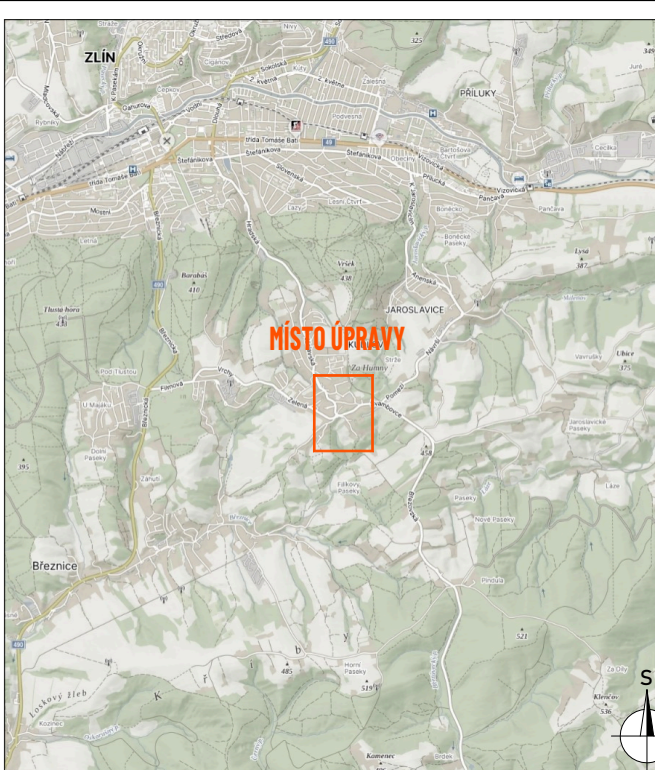

**LEGENDA:**

<span style="color: red;">■</span>	- pracovní místo
<span style="color: green;">—</span>	- obchůz trasa
<span style="color: blue;">—</span>	- optocení
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P2</span>	- navržené přechodné svlé dopravní značení
<span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">P2</span>	- stávající svlé dopravní značení
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">P2</span>	- zneplatněné stávající svlé dopravní značení

1