

Informační orientační systém pro město Zlín v centrální části města

Od roku 1997 je v centrální části města vytvořen informační orientační systém (IOS), který upozorňuje na směry pro **významné objekty ve městě Zlín**. Základní charakter ukazatelů byl založen na principu barevného odlišení šipek dle charakteru funkce objektů.

Modrá – administrativní budovy, červená – kulturní budovy, bílá – důležité objekty, zelená – sportovní objekty.

IOS je financován z rozpočtu města, popisy jsou v českém a anglickém jazyce.

Kromě popisů jsou na šipkách použity i loga dvou institutů – informačního centra a památníku Tomáše Bati.

Od roku 2010 probíhá postupně výměna již dosloužilého systému orientačního zařízení v centrální části města (výrobce „mmcité“ již nenabízí výrobu staršího typu IOS z roku 1997) za nový typ IOS (OS500).




Staré IOS, byly konstrukčně narušeny, popisy směrových šipek byly poškozeny a byla u nich nutná obnova aktualizace.

Cena jednoho umístění nového IOS se pohybuje cca 40 tis. Kč, aktualizace jednoho polepu vyjde na cca 1500,- Kč (bez DPH).


Konstrukční systém IOS je vytvořen z ocelového sloupu opatřeného vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, výška 3200 mm nad dlažbou, kotveno pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Na sloupu je umístěno max. 5 objímků (pater) pro 20 šipek.

Směrová šipka ze slitiny hliníku, opatřena vrstvou vypalovacím lakem, profil obdélného průřezu 120 x 695 x 15 mm zakončený záslepkou osazený na objímce, oboustranný polep.

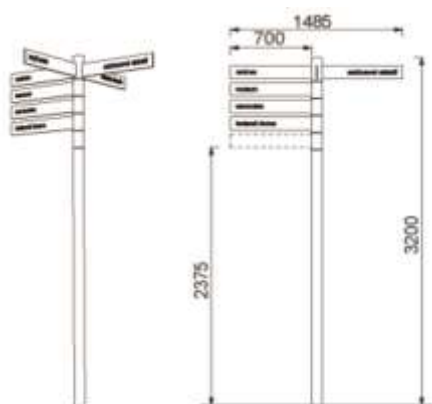

V současné době jsou IOS v nejvytíženějších směrech plně obsazeny šipkami.

V případě požadavku na nové umístění směrové šipky k novému objektu by bylo nutné kompletní odstranění některého stávající ukazatele (šipky). Pouhý přelep šipky výrobce nedoporučuje, šipka je zanesena od mastnot a smogu a očištění nelze udělat stoprocentně. Důležitý je také charakter objektu a jeho barevnost šipky.

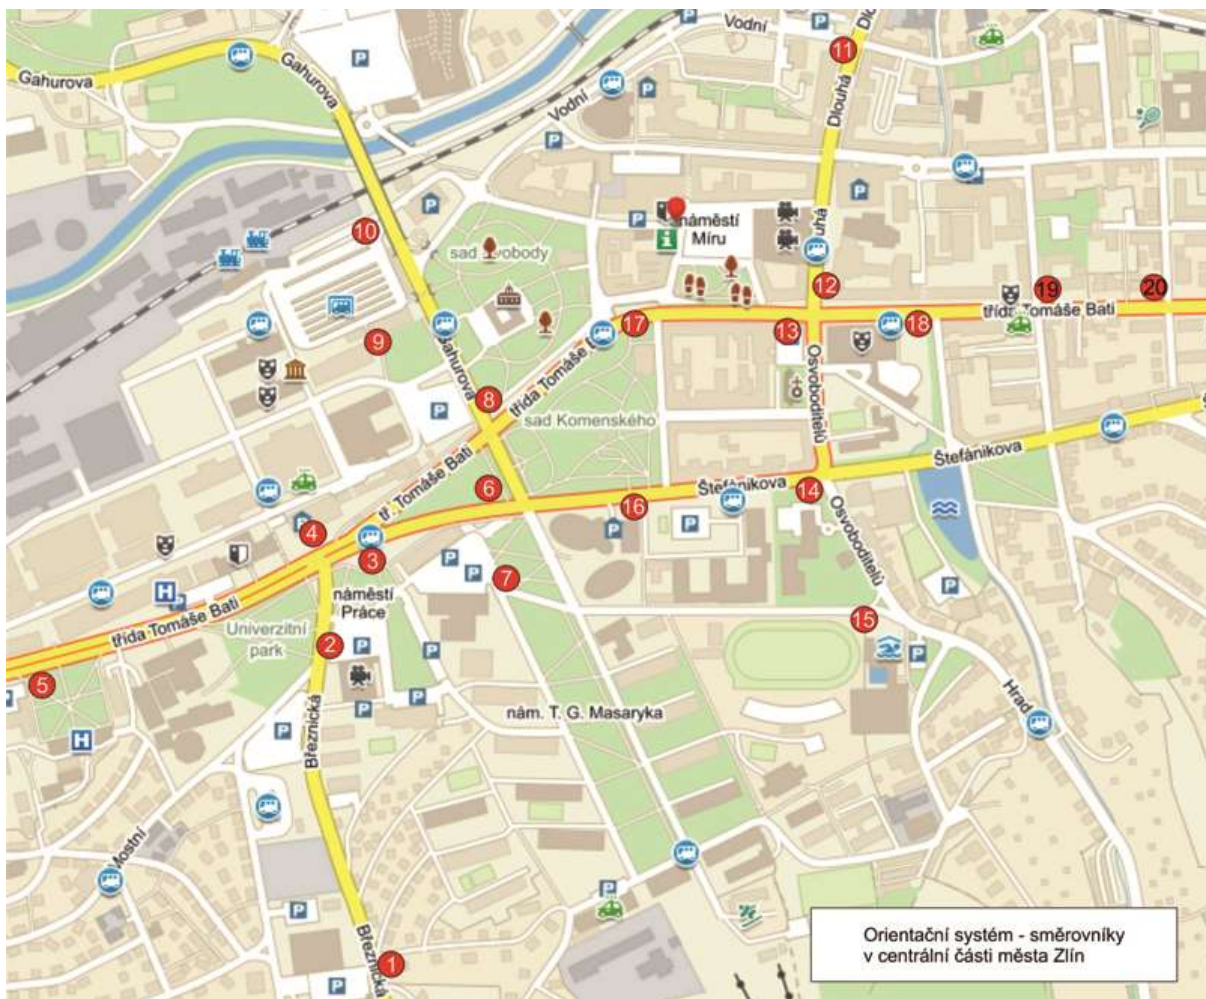

Volné pozice šipek jsou u ukazatelů číslo:

1/S/V/Z/J, 2/J/N/Z, 3/J, 4/Z, 5/S/N/Z/J, 6/S/N/Z/J, 7/J, 9/S/N/Z/J, 10/S/J, 11/S/N, 12/S/N/Z, 13/S/N/J, 14/N/J, 15/S/N/Z/J, 16/J, 17/S, 18/S/J, 19/ S/N/Z/J, 20/S/N/Z/J

Povrchová úprava výrobků je provedena ve standardní barevnosti RAL :

Ocelový sloup - komaxit DB703

Šipka modrá - RAL5002, písmo bílé (významné instituce, školy, pošta, radnice)

Šipka bílá - RAL9003, písmo černé (veřejné instituce, nemocnice, policie, aut.nádraží)

Šipka hnědočervená - RAL3003, písmo bílé (kulturní instituce, zámek, divadlo, kostel)

Šipka zelená - RAL6029, písmo bílé (sportovní instituce, stadion, lázně)

Šipka černá – RAL 9005, písmo bílé (hřbitov)